

DIAMANTTRENNSÄGEN DTS – PROFESSIONELLE SÄGETECHNIK FÜR MITTELGROSSE STEINFORMATE

- Baustellengerechte und wartungsarme Konstruktion
- Hohe Wertbeständigkeit und Betriebssicherheit
- Exakte Tischauflage für passgenaue Steinschnitte
- Fester, verwindungsfreier Stand durch Dreipunkt-Auflage
- Stabiler und belastbarer Rahmen
- Verzinkter Sägetisch mit eingepprägter Skala
- Tischführungsprofil und -rollen aus hochfestem, verschleißarmem Stahl
- Geringe Werkzeugkosten durch präzise Tischführung
- Perfekte Sägeblattkühlung und sofortige Abführung des Sägeschuttes durch optimales Wasserzuführungssystem
- Bedienerfreundlich durch freie Beschickung und frontseitige Bedienelemente
- Leichtes Entfernen der Wasserpumpe (z.B. zur Reinigung, bei Frostgefahr)
- Nach hinten ausziehbare Wasserwanne
- Einfache und sichere Transportstellung des Sägekopfes
- Leichter Transport durch vordere Lenkrolle, Staplerlaschen und Kranösen
- Sägeblattantrieb über Hochleistungskette in vollständig geschlossenem und wartungsarmem Getriebe – keine Keilriemen – kein Verschleiß




DTS 1000 H



DTS 1000 V

TECHNISCHE DATEN	DTS 1000 H	DTS 1000 V
Schnitttiefe Standard / max.	370 mm / 420 mm	370 mm / 420 mm
Schnittlänge	660 mm	660 mm
Sägeblatt-Ø Standard / max.	900 mm / 1000 mm	900 mm / 1000 mm
Sägeblattaufnahme	60 mm	60 mm
Ausgangsleistung max.	7,5 kW	7,5 kW
Spannung	400 V	400 V
Sägeblattdrehzahl	910 1/min.	910 1/min.
Schutzart	IP 54	IP 54
Vorschub	Hand	mit Kurbel
Sägetischbreite	745 mm	745 mm
Abmessungen (L/B/H)	1800 / 1050 / 1500 mm	2000 / 1050 / 1500 mm
Gewicht	352 kg	375 kg

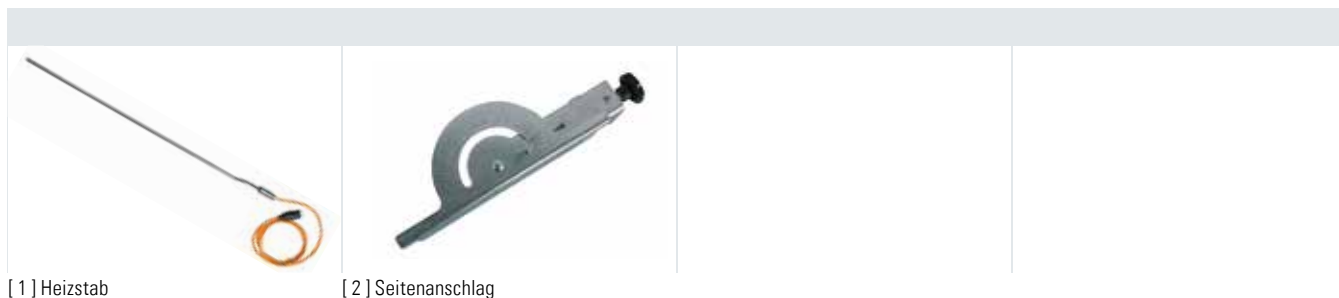

[1] Heizstab

[2] Seitenanschlag

STEINTRENNSÄGEN		NR.
DTS 1000 H inkl. Diamantsägeblatt Ø 900 mm für Poroton, Kalksandstein		1041424
DTS 1000 V inkl. Diamantsägeblatt Ø 900 mm für Poroton, Kalksandstein		1041425
ZUBEHÖR		NR.
[1] Heizstab		780001
[2] Seitenanschlag mit Gradeinteilung		681141
WERKZEUGEMPFEHLUNG		
Abrasiv	→	PSWD 22
Kalksandstein	→	KSWD 22
Beton	→	PREMIUM SILVER